



Security Tech Germany

**SEGURIDAD LABORAL**

**DISPOSITIVOS DE  
BLOQUEO**

# BLOQUEO Y ETIQUETADO


1. Fuentes de energias peligrosas
2. Pinzas de Bloqueo
3. Bloqueos para válvulas
4. Bloqueos para interruptores
5. Bloqueos de enchufes
6. Bloqueos para bombonas de gas
7. Bloqueos de aire comprimido
8. Bloqueos de cable
9. Estaciones de bloqueo

# FUENTES DE PELIGRO – ENERGÍAS PELIGROSAS

- Para bloquear en cualquier ámbito

ENERGÍA	ELÉCTRICA	MECÁNICA	HIDRÁULICA	NEUMÁTICA	QUÍMICA	TÉRMICA	GRAVITAL
Ejemplo							
	Trabajos eléctricos	Motores y rodamientos	Bombas y muelles	Aire comprimido	Líquidos peligrosos	Refrigeración de vapores	Prensas y guillotinas
Energía residual	Electricidad residual en circuitos secundarios	Inercia de giro tras apagado	Presión almacenada en circuitos	Presión almacenada antes de su descompresión	Líquidos y gases tóxicos o inflamables	Periodo de enfriamiento o calentamiento	El apagado general puede causar movimientos por peso o fuerza de muelles
Peligro potencial	Incendios, electrocución, destrucción de equipos por cortocircuitos	Cortes y rotura de huesos, desgaste y destrucción de elementos mecánicos	Traumatismos, y quemaduras por escapes de aceite	Daños causados por escapes bruscos de aire a presión o piezas sueltas	Intoxicación, quemaduras, daños en los ojos	Quemaduras por calor o frío, hipotermia	Amputación, cortes, traumatismos, pinzamientos, daños de maquinaria

# PARA CUALQUIER NECESIDAD, EL DISPOSITIVO ADECUADO

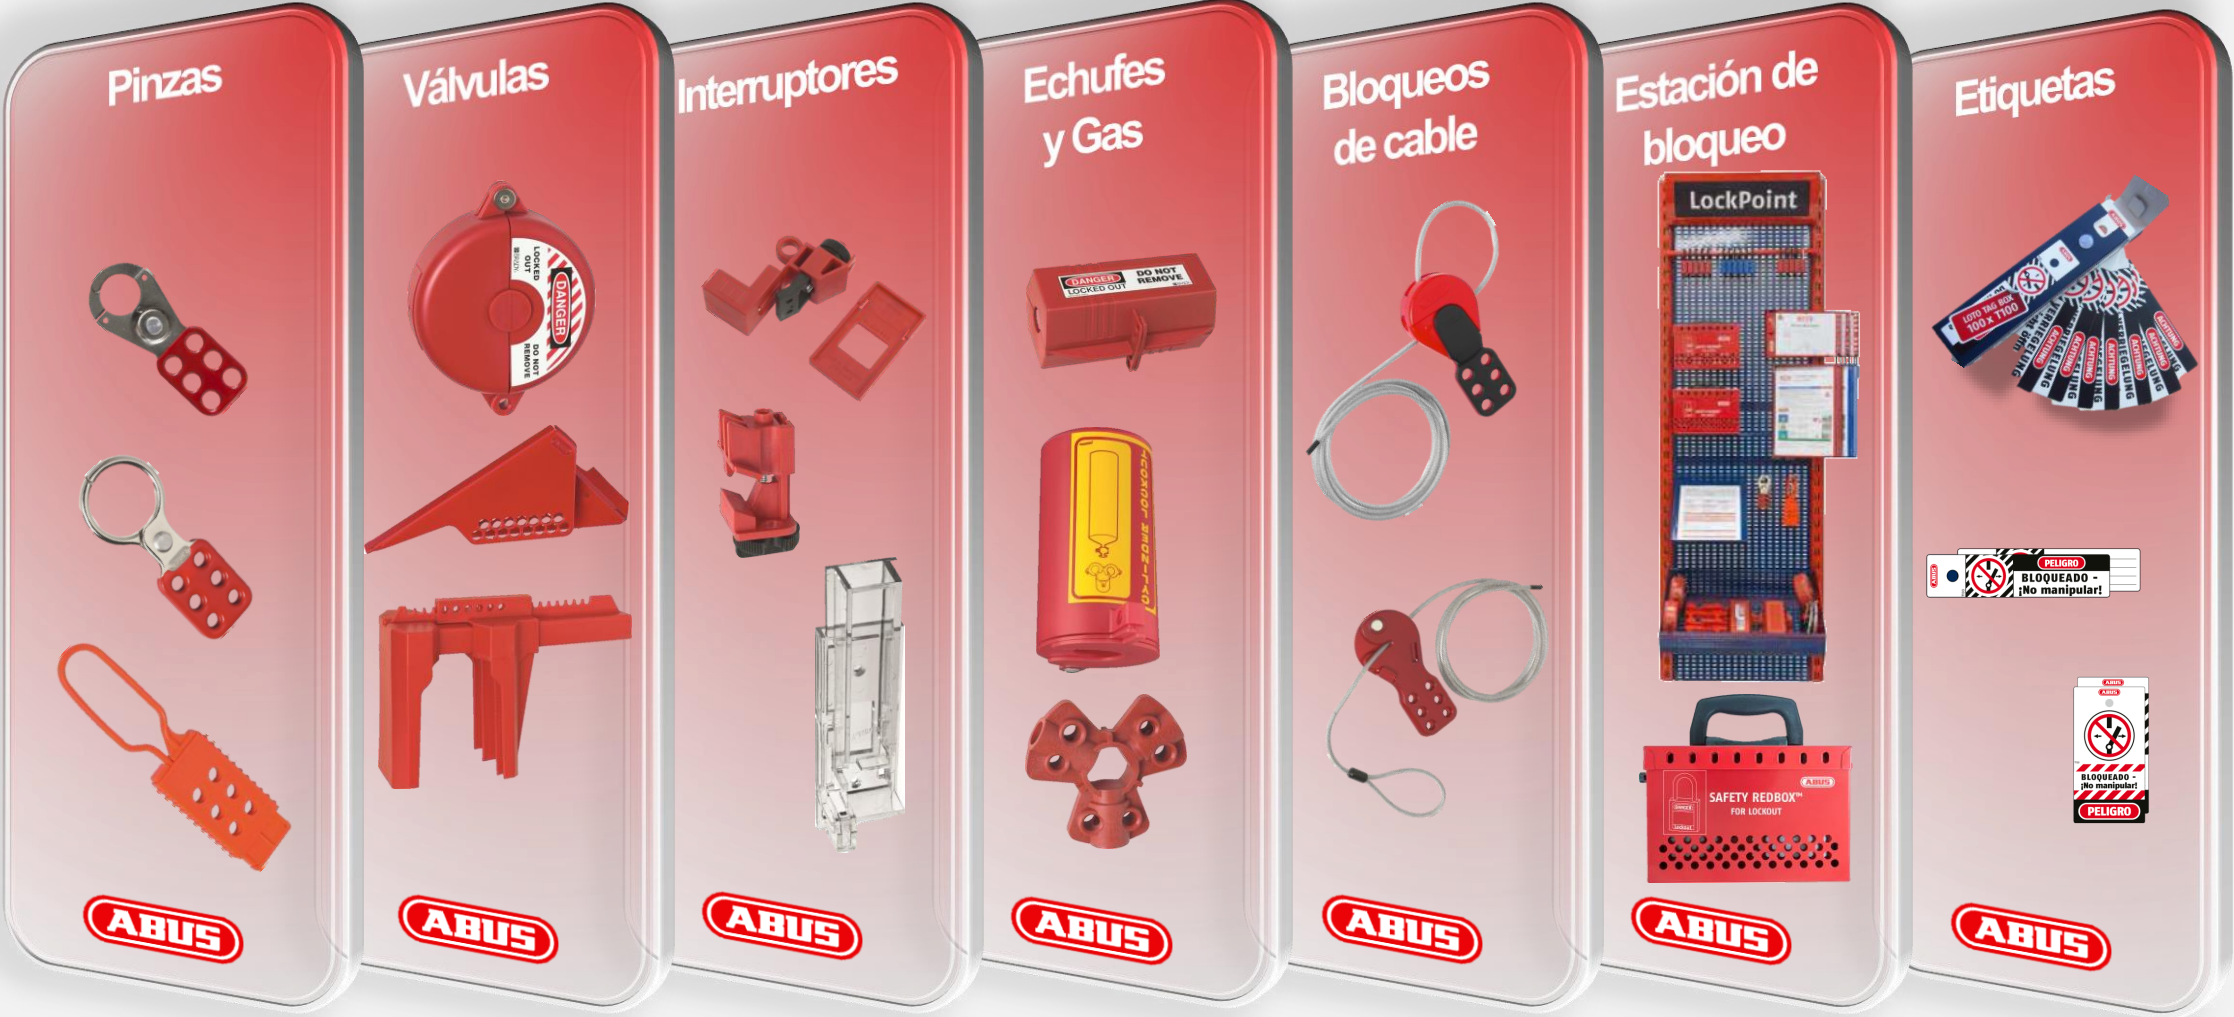

# PINZAS DE BLOQUEO

- Multiplica por 6 los candados que se pueden colgar en un mismo bloqueo
- Materiales de la más alta calidad perfectamente elaborados
- Opcional con pestaña de refuerzo

Art.- Nr	Description	Packing Unit	Weight in kg	Length mm	Width mm	Depth mm	Inner Ø mm
35767	H701 gelb 1"	12	0,104	115	45	10	25,4
35766	H701 rot 1"	12	0,105	115	45	10	25,4
35769	H702 gelb 1,5"	12	0,116	128	60	10	38,1
35768	H702 rot 1,5"	12	0,112	128	60	10	38,1
33551	H711 rot 1"	12	0,096	118	45	12	25,4
33552	H712 rot 1,5"	12	0,116	131	60	12	38,1
00302	H751 rot 1"	12	0,041	112	40	10	25,4
00340	H752 rot 1,5"	12	0,047	124	50	10	38,1
00346	H770 rot	12	0,034	177	44	12	

## Temperature Range

Steel:	-35°C to +177°C (-30°F to +350°F)
Vinyl coating:	-35°C to +95°C (-30°F to +200°F)
Stainless steel rivet:	-30°C to +175°C (-20°F to +350°F)



# BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE VOLANTE


- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 1" hasta 13"
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm
- Troquelado único para válvulas de volante con manilla
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

Art.- Nr	Description	Packing Unit	Weight in kg	Length mm	Width mm	Depth mm	Inner mm	Inner Ø mm
00362	V303 1"-2,5"	1	0,054	121	80	36	22	70
00364	V305 2,5"-5"	1	0,173	185	142	51	31	130
00365	V307 5"-6,5"	1	0,268	225	181	61	42	170
00366	V310 6,5"-10"	1	0,6	319	277	77	55	267
00367	V313 10"-13"	1	0,95	406	364	77	53	350

## Temperature Range

Polypropylene: 0°C to 100°C (32°F to 212°F)

Fire resistance: UL Rating UL 94 – HB

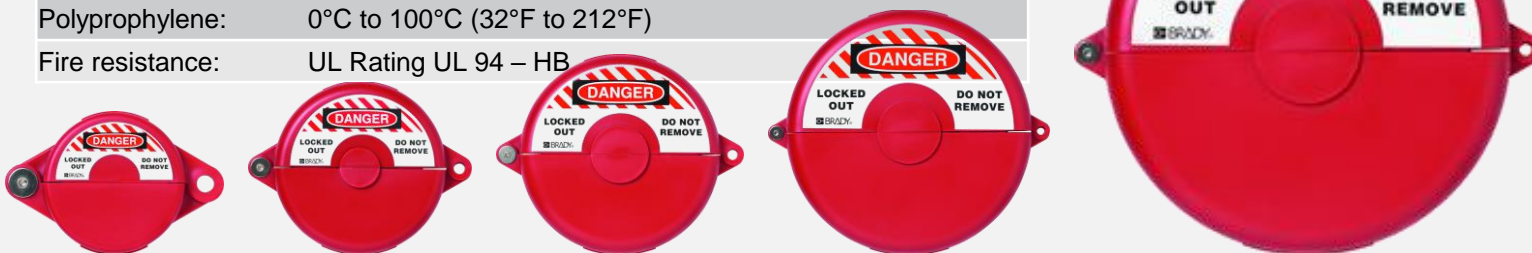


# BLOQUEO PARA VÁLVULAS DE BOLA

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Dos tamaños: mangos para válvulas de bola de 1/2" a 8"
- Agujeros de ajuste fino para candados con el fin de lograr un cierre hermético de la válvula

Art.- Nr	Description	Packing Unit	Weight in kg	Length mm	Width mm	Depth mm
00452	V442 Bloq. válvulas de bola	1	0,156	135	104	78
00453	V448 Bloq. válvulas de bola	1	0,7	305	221	144

**Temperature Range**  
Polypropylene: 0°C to 100°C (32°F to 212°F)

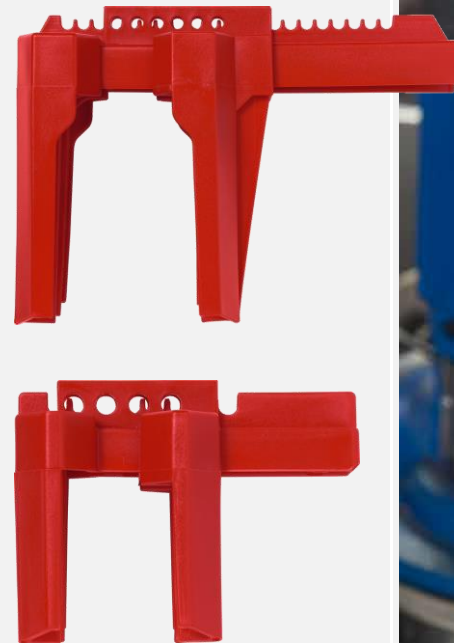

# BLOQUEO PARA VÁLVULAS DE BOLA

- De acero con recubrimiento de polvo, estable y seguro
- Dos tamaños para casi todas las válvulas de bola
- Muchos agujeros para posicionar con precisión el candado y lograr una mayor estabilidad
- Especialmente adecuado para tuberías de difícil acceso

Art.-		Packing	Weight	Length	Width	Depth
Nr	Description	Unit	in kg	mm	mm	mm
00299	V423 Bloq. válvulas de bola	1	0,090	90	52	63
00300	V426 Bloq. válvulas de bola	1	0,335	148	125	122
Temperature Range						
Steel:	from -35°C to +175°C (-30°F to +350°F)					
Powder Coat:	from -30°C to +93°C (-20°F to +200°F)					





# BLOQUEO UNIVERSAL PARA VÁLVULAS DE BOLA

- V500 – para prácticamente todos los tamaños y formas de empuñadura
- Crea un punto de montaje en la empuñadura que se puede asegurar a un punto fijo usando un bloqueo de cable
- Amplio margen de ajuste
- Superficies de contacto de forma especial (con goma en un lado) para un agarre óptimo a la empuñadura de la válvula
- Empuñadura de giro ergonómica para un ajuste rápido
- Intuitivo y fácil de usar

Art.-		Packing	Weight	Length	Width	Depth
Nr	Description	Unit	in kg	mm	mm	mm
87152	V500+ C506 - Kit de univ. bloqueo válvula	1	0,289	-	-	-
87151	V500 Disp. univ. bloqueo válvula de bola	1	0,117	75	72	36
Temperature Range						
Steel:	from -35°C to +175°C (-30°F to +350°F)					
Powder Coat:	from -30°C to +93°C (-20°F to +200°F)					

**NEW**



# BLOQUEO PARA FUSIBLES/INTERRUPTORES

- Materiales de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Fácil aplicación con mecanismo atornillable para una fijación segura
- Uso universal en fusibles estándar de un solo polo
- Con adaptador para fusibles planos
- Hasta dos candados con arco de hasta 7 mm de diámetro

Art.-		Packing	Weight	Length	Width	Depth
Nr	Description	Unit	in kg	mm	mm	mm
00368	E201 Schutzschalter	1	0,028	70	32	16
00401	E202 Mehrpolige	1	0,031	55	31	9
77795	E203 Schutzschalter	1	0,028	53	35	17
Temperature Range						
Polypropylene:		0°C to 100°C (32°F to 212°F)				




# BLOQUEO PARA GUARDAMOTORES

- Con el E245 de ABUS conseguirá mucha más seguridad en cuanto a desconexión eléctrica. Los guardamotores no pueden volver a conectarse.
- El E245 se coloca en el guardamotor, se fija mediante un mecanismo de cierre y se asegura con un candado.
- Para todos los disyuntores para motor con una altura frontal de 45 mm.

Art.- Nr	Description	Packing Unit	Weight in kg	Length mm	Width mm	Depth mm
89481	E245 Schutzschalter	1	0,028	57	47	43
<b>Temperature Range</b>						
Polypropylene:		0°C to 100°C (32°F to 212°F)				

**NEW**

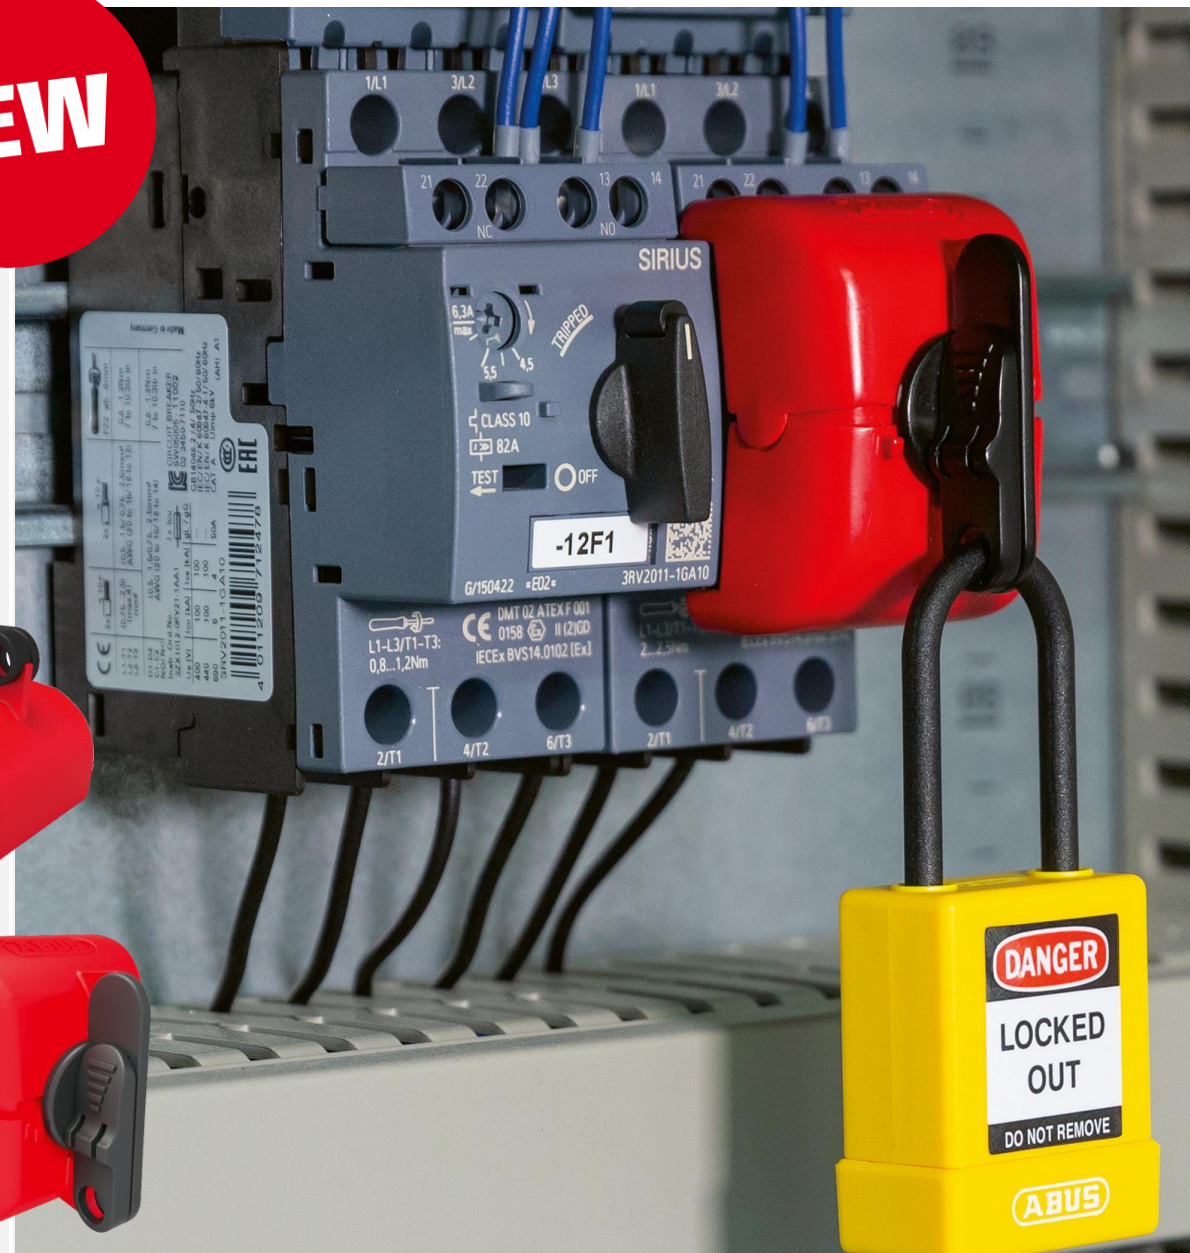

# BLOQUEO PARA ENCHUFES



- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Dos tamaños: para enchufes estándar de 110/220 V y enchufes de alto voltaje de 550 V
- Orificio a ambos lados para asegurar las conexiones del enchufe
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas
- Hasta cuatro candados con arco de 9 mm de diámetro

Art.- Nr	Description	Packing Unit	Weight in kg	Length mm	Width mm	Depth mm	Ø Cable mm
00450	P11 Small plug lockout, up to 110 V	1	0,057	89	80	43	12,4
00451	P550 Large plug lockout	1	0,221	177	117	76	26
85033	P600 Uni. Ind. plug lockout 16-32 A (3-pole) / 60-125 A (5-pole)	1	0,32	55	39	27	

## Temperature Range

Polypropylene: from -20° to 80°C (0° to 175°F)

Fire resistance: UL Rating UL 94 – HB

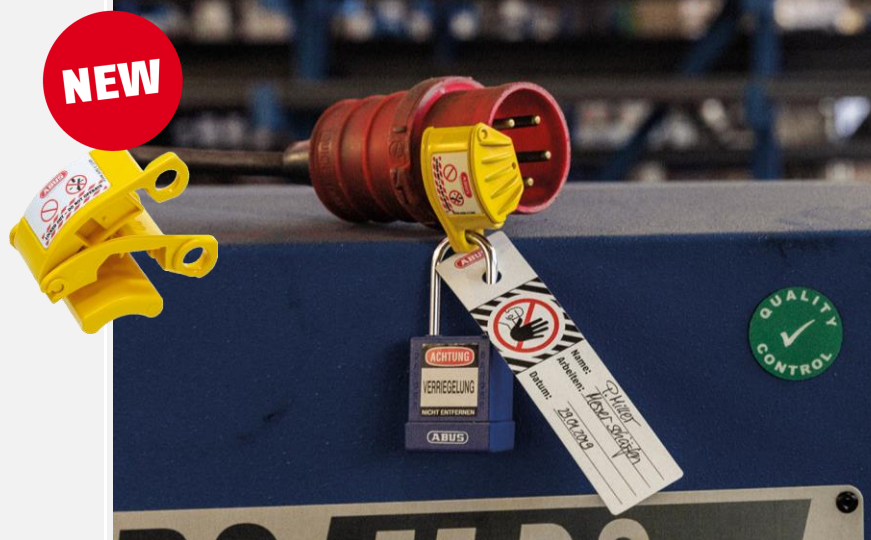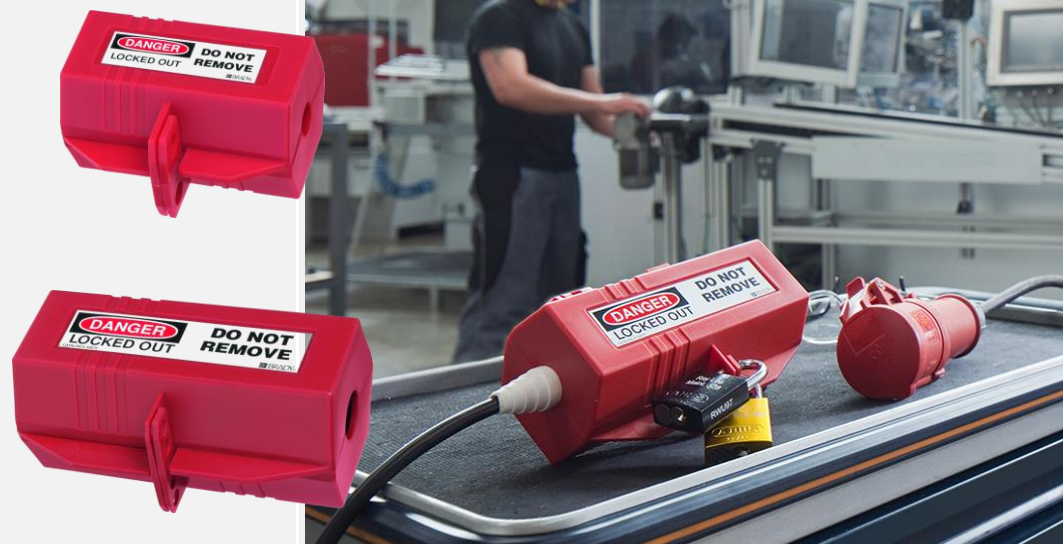

# BLOQUEO PARA BOMBONAS DE GAS

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Señal de advertencia autoadhesiva
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm

Art.-Nr	Description	Packing Unit	Weight in kg	Length mm	Width mm	Depth mm	Ø inner mm
00449	P606 Gasflaschen-	1	0,129	132	159	88	78
<b>Temperature Range</b>							
Polypropylene:		from -20° to 80°C (0° to 175°F)					
Rivet:		Stainless steel					



# BLOQUEO PARA CONEXIONES DE AIRE COMPRIMIDO

- Nylon reforzado con fibra de vidrio: duradero, resistente, no conductor
- Tres opciones de bloqueo para conexiones de aire comprimido hasta 15 mm de diámetro exterior
- Agujero central para el almacenamiento del bloqueo para conexiones de aire comprimido directamente en la conexión
- Para un máximo de dos candados con arco de hasta 7 mm de diámetro

Art.-		Packing	Weight	Length	Width	Depth	Ø C	Ø D	Ø E
Nr	Description	Unit	in kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
00454	P603 Druckluft-	1	0,035	72	72	21	10,58	8,45	11,8
<b>Temperature Range</b>									
Glass-filled Nylon:		from -20° to 120°C (0° to 250°F)							



# SAFELEX™ PINZA CON CABLE

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura
- Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

Art.-		Packing	Weight	Length	Width	Depth	Cable Ø	Cable L
Nr	Description	Unit	in kg	mm	mm	mm	mm	mm
00347	C503 Safelex Univ.	12	0,188	128	61	26	4,1	1
00348	C506 Safelex Univ.	12	0,201	128	61	26	4,1	2
00349	C509 Safelex Univ.	12	0,24	128	61	26	4,1	3
00353	C515 Safelex Univ.	12	0,279	128	61	26	4,1	5
77842	C523 Safelex Kabel- Nylon	12	0,188	128	61	26	4,1	1
77843	C526 Safelex Kabel- Nylon	12	0,201	128	61	26	4,1	2

## Temperature Range


Polycarbonate: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Nylon (Polyamide): -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)



# PINZA CON CABLE

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

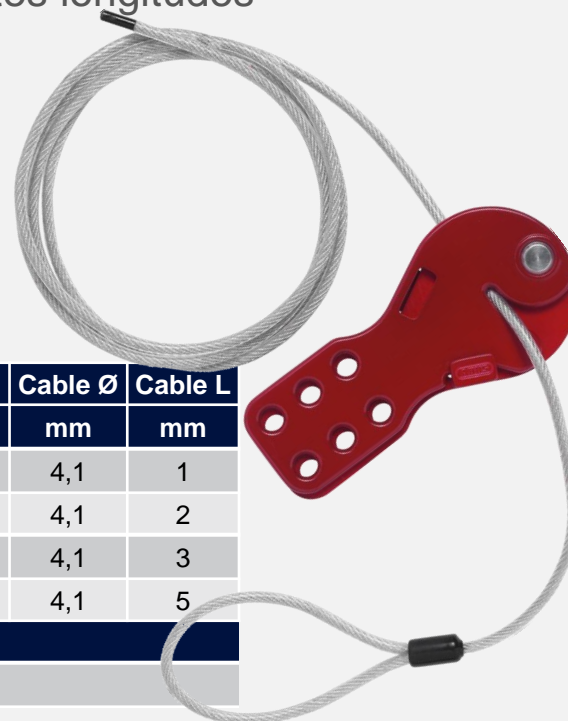

Art.- Nr	Description	Packing Unit	Weight in kg	Length mm	Width mm	Depth mm	Cable Ø mm	Cable L mm
00355	C553 Standard-	12	0,128	128	61	26	4,1	1
00356	C556 Standard-	12	0,157	128	61	26	4,1	2
00359	C559 Standard-	12	0,128	128	61	26	4,1	3
00361	C565 Standard-	12	0,273	128	61	26	4,1	5
<b>Temperature Range</b>								
Stainless steel with TPU coating:		-40°C to +115°C (-40°F to +239°F)						





# ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN

- Fabricadas en papel sintético muy resistente de polipropileno
- Con áreas de rotulación en la parte trasera
- Disponibles en dos tamaños y cinco idiomas
- Caja con cierre y con un orificio de 9 mm para poder engancharlo
- Según la directriz de marcado ASR A1.3 artículo 3.3. y artículo 5/5.1 párrafo 6,8,9 DIN EN ISO 7010



Art.- Nr	Description	Packing Unit	Length mm	Width mm	Depth mm	Length mm	Width mm
78298	T100 español en Dispenser-Box	100	144	33	29	140	32
78299	T150 español en Dispenser-Box	100	149	78	29	146	76
77807	T100 inglés en Dispenser-Box	100	144	33	29	140	32
77801	T150 inglés en Dispenser-Box	100	149	78	29	146	76

## Temperature Range

--	--	--	--	--	--	--	--




# REDBOX™ ESTACIÓN DE BLOQUEO

- Peso reducido y una elevada estabilidad
- Ergonómica, ahorra espacio y cuenta con un mango plegable
- Iluminación mejorada desde todos los lados para una mejor visualización
- Mecanismo de cierre de la tapa innovador y seguro
- Anclaje de pared patentado, también muy útil para almacenar los candados.

Art.-		Packing	Weight	Length	Width	Depth	Cable Ø	Cable L
Nr	Description	Unit	in kg	mm	mm	mm	mm	mm
00298	B835 Safety Redbox	1	1,63	240	174	94	4,1	1
77771	B835WB Wandhalter	1	0,12	128	61	26	4,1	2

## Temperature Range

Steel Powder-coating: -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)

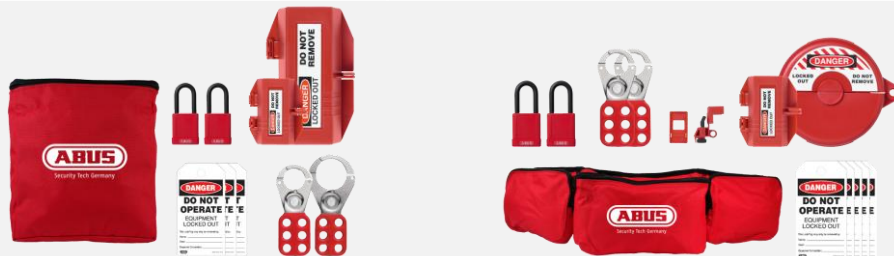

# PERMIT REDBOX™ ESTACIÓN DE BLOQUEO

- 2 en 1: Incorpora procedimientos de autorización de trabajo en un grupo estándar de lockout, combinados de la manera más sencilla
- Permite hasta 23 candados personales: llaves de candados de equipos y formularios de permisos de trabajo en formato A4
- Diseño y tamaño manejables
- Apto para uso fijo y portátil gracias al soporte de pared incluido
- Fabricado en chapa de acero con recubrimiento de alta resistencia.

**NEW**



PERMIT REDBOX™  
FOR LOCKOUT



# ABUS LOCKPOINT




# ABUS LOCKPOINT

Artikelgruppe	Artikelbezeichnung	EAN Nummer	Farbe	Beschreibung	Länge	Breite	Tiefe
<b>LockPoint basic set</b>							
29/99	LockPoint basic set 1 set of side-head holder, 77942 1 set of back wall, 77943 1 pcs. head display "LockPoint", 77945 1 pcs. Insert "LockPoint", 78124 1 pcs. padlock rack, 77947	77966	red	Consisting of: 2-parts back wall, 2-parts side-head holder, 1 head display "LockPoint", 1 insert "LockPoint", 1 padlock rack for 20 locks	180	53	6
<b>LockPoint type</b>							
		<b>CAUTION: Mandatory choice</b>					
29/99	LockPoint fixed base	77952	red	Fixed base for LockPoint, 2-parts feet		53	59
29/99	LockPoint rolling frame	77963	red	Rolling frame for LockPoint			
29/99	LockPoint wall-bracket	77944		Set of wall-brackets for LockPoint, 6 pcs. w/ screws			
<b>Options product level</b>							
29/99	LockPoint padlock rack	77947	red	Padlock rack for up to 20 padlocks, vertically adjustable		53	
29/99	LockPoint basket	77948	blue/red	Product container		53	40
29/99	LockPoint basket divider	77949	blue	Divider for product container			
<b>Options orga level</b>							
29/99	LockPoint set flip frame pockets	77953	red/blue	Set of 10 removable flip frames for DIN A4 paper sheets (for procedures, work instructions etc.), 5 pcs. red, 5 pcs. blue			
29/99	LockPoint flip frame display	77964		Display for up to 10 flip frame pockets			
29/99	LockPoint desk pad	77946	blue	Vertically adjustable desk pad for DIN A4 paper sheets, blue			
29/99	Hook keeping safety hasps (Eurocode)	28246	silver	Plug-in hook to keep safety hasps like H701 etc.			
29/99	Hook keeping ABUS tags	82634	silver	Plug-in hook to keep ABUS tags T100/T150 dispenser boxes			
02/01	B835 SAFETY REDBOX	00298 4	red	Safety Redbox™ group lockout box, including 1 wall-bracket and screws/plugs	240	174	94
02/01	B835WB	77771 4	red	Separate wall-bracket for B835 Safety Redbox™ group lockout box (when additional wall-brackets needed)	174	40	20
<b>LockPoint SingleWall</b>							
29/99	LockPoint SingleWall basic set	82629	red	Consisting of: 1-part back wall, 2-parts side-head holder, 1 self-adhesive label "LockPoint", 1 padlock rack for 20 locks, 4 pcs. wall-brackets for LockPoint w/ screws	93	53	6
<b>Options product level</b>							
29/99	LockPoint padlock rack	77947	red	Padlock rack for up to 20 padlocks, vertically adjustable		53	
29/99	LockPoint basket	82625	blue/red	Product container (half depth for SingleWall)		53	20
<b>Options orga level</b>							
29/99	LockPoint set flip frame pockets	77953	red/blue	Set of 10 removable flip frames for DIN A4 paper sheets (for procedures, work instructions etc.), 5 pcs. red, 5			
29/99	LockPoint flip frame display	77964		Display for up to 10 flip frame pockets			
29/99	Hook keeping safety hasps (Eurocode)	28246	silver	Plug-in hook to keep safety hasps like H701 etc.			
29/99	Hook keeping ABUS tags	82634	silver	Plug-in hook to keep ABUS tags T100/T150 dispenser boxes			
02/01	B835 SAFETY REDBOX	00298 4	red	Safety Redbox™ group lockout box, including 1 wall-bracket and screws/plugs	240	174	94
02/01	B835WB	77771 4	red	Separate wall-bracket for B835 Safety Redbox™ group lockout box (when additional wall-brackets needed)	174	40	20



# ABUS – ¡TODO UN SISTEMA COMPLETO!

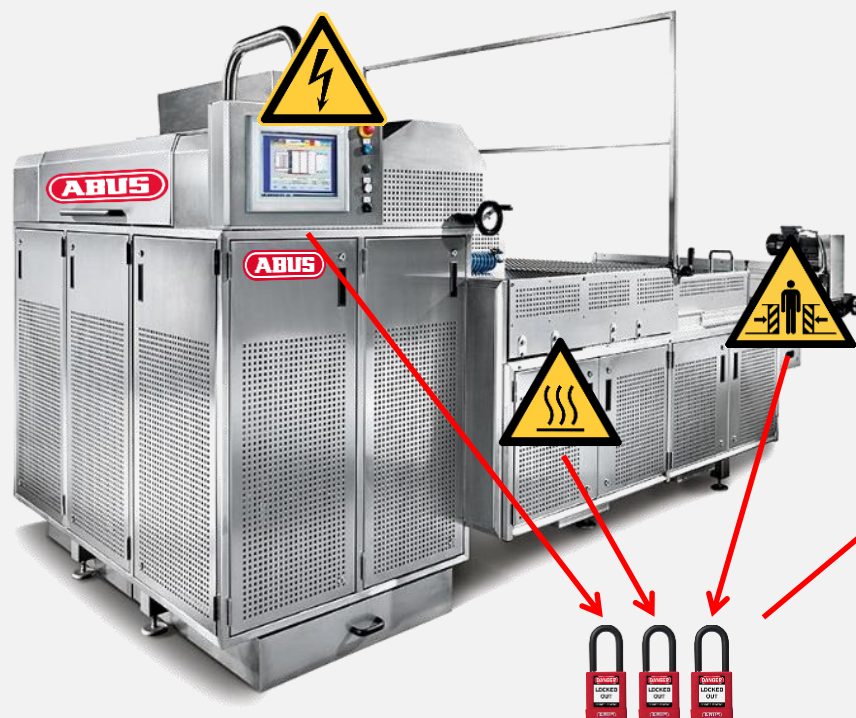

Candados de máquina



Candado personal





<https://www.facebook.com/abuslatam>



[https://www.instagram.com/abus\\_latam/](https://www.instagram.com/abus_latam/)



**¡SÍGENOS!**  
**GRACIAS**



Security Tech Germany