ABUS
Security Tech Germany

SOLUCIÓNES DE SEGURIDAD

CATÁLOGO CENTROAMERICA Y EL CARIBE

CONTENIDO

CANDADOS **PÁGINA 4**

GRANIT TM 4
Candados reconfigurables 8
Diskus R 14
41 17
Titalium TM 13
Candados de latón 17
Candados de aluminio 23
Candados de combinación 28
KEYGARAGE TM 33
TOUCH TM 36
Cadenas 37

CERROJOS **PÁGINA 37**

LOTO **PÁGINA 43**

Candados 45
Dispositivos de bloqueo 47
Bolsas 70

NANO PROTECT
ABUS

CANDADO GRANIT™

Mecanismo de bloqueo con bola especial para una resistencia extraordinaria a la tracción.

Nuevas versiones disponibles con función de protección contra copias de llave (SZP).

Grillete de acero endurecido con recubrimiento Black GRANIT™ para un alto nivel de protección contra la oxidación.

Cuerpo hecho de acero sólido endurecido, también con recubrimiento Black GRANIT™.

Cilindro de disco para una resistencia extrema al ganzuado y una alta cantidad de combinaciones de llave.

Placa anti-taladro para proteger el cilindro contra taladros eléctricos.

Los candados GRANIT™ están entre los más seguros del mundo. Fueron desarrollados para cumplir con las más altas exigencias de calidad y seguridad. En todo el mundo, clientes industriales y comerciales confían en las características especiales de esta serie de candados.

Los productos GRANIT™ están extremadamente bien protegidos contra la mayoría de las amenazas comunes. Resisten ataques físicos con cortapernos, taladros eléctricos, barras de palanca o martillos. Pueden usarse en exteriores durante muchos años sin mostrar signos de óxido y, por lo tanto, sin sufrir fatiga. Además, con sus cilindros de disco, son altamente resistentes a métodos de manipulación como el ganzuado o el bumping.

Los candados GRANIT™ son la mejor opción cuando es necesario asegurar objetos realmente valiosos.

La serie de candados ahora también está disponible con una tarjeta de seguridad. Esta tarjeta es necesaria para obtener llaves adicionales, lo que le da al propietario del candado control total sobre la cantidad de llaves existentes.

GRANIT™37RK/80

PARA MAYOR REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de disco Plus de ABUS: máxima precisión contra manipulación
- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Revestimiento Black Granit para una mejor protección anticorrosiva
- SZP: la versión con tarjeta de seguridad protege las copias de llaves indeseadas
- RK: el cilindro puede adaptarse a los cierres Plus existentes de ABUS
- 2 llaves, una de ellas con LED
- La protección del arco dificulta el acceso de instrumentos para forzar la apertura
- Cilindro con introducción superior: óptima protección antitaladro y antiextracción
- Arco extraíble

Tipos de cierre	Llave
Peso	1047g
Tipo de cilindro	Plus
Color	Negro
Nivel de seguridad hogar	10

GRANIT™37RK/70 | 37/55

PARA MAYOR REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de disco Plus de ABUS: máxima precisión contra manipulación
- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Revestimiento Black Granit para una mejor protección anticorrosiva
- SZP: la versión con tarjeta de seguridad protege las copias de llaves indeseadas
- RK: el cilindro puede adaptarse a los cierres Plus existentes de ABUS
- 2 llaves, una de ellas con LED
- Cilindro con introducción superior: óptima protección antitaladro y antiextracción

Tipos de cierre	Llave
Peso	980g
Tipo de cilindro	Plus
Color	Negro
Nivel de seguridad hogar	10

GRANIT™37ST/55

PARA MAYOR REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de disco Plus de ABUS: máxima precisión contra manipulación
- Cuerpo macizo y arco del candado de acero inoxidable de alta calidad
- Partes interiores de materiales anticorrosivos de alta calidad
- SZP: la versión con tarjeta de seguridad protege las copias de llaves indeseadas
- 2 llaves, una de ellas con LED

Tipos de cierre	Llave
Peso	980g
Tipo de cilindro	Plus
Color	Negro
Nivel de seguridad hogar	10

REKEYABLE

CANDADO CON CAMBIO DE LLAVE

Recubrimiento NANO PROTECT™ para una resistencia extrema a la corrosión.

Cambio fácil de grillete patentado: el grillete se puede cambiar en segundos.

Cambio fácil de grillete patentado: el grillete se puede cambiar en segundos.

Cilindro OEM de ABUS con "ventana de clavado" patentada (permite el clavado en segundos).

Acepta la mayoría de los sistemas de llaves restringidas.

Disponible en cuerpos de latón, aluminio y acero

ROCK 83/55

PARA ALTA SEGURIDAD - LLAVE IGUALADA CON LA PUERTA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS

- Arco y cuerpo del candado de acero templado especial
- NANO PROTECT™: protección extrema contra la corrosión del cuerpo del candado y el arco gracias a la nanotecnología
- Bloqueo esférico doble
- Extremadamente flexible: puede adaptarse a los más diversos requisitos rápidamente
- 83/60 y 83/80: bloqueo solo con la llave (la llave no se puede extraer con el candado abierto)
- CS: la protección del arco dificulta el acceso con instrumentos para forzar la apertura
- 0: apto para todos los cilindros ovalados disponibles en el mercado
- HB100: arco completamente desmontable, especialmente adecuado para su uso en el candado para contenedores GRANIT™ 215
- 60 mm: SSF KI. 3/ CEN KI. 4; 80 mm: SSF KI.4/ CEN KI. 5
- Protección del cilindro disponible por separado

Tipos de cierre	Llave
Peso	625g
Color	Plata
Nivel de seguridad hogar	9

93RK MONOBLOC

PARA MÁXIMA SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Arco y cuerpo del candado de acero especial reforzado con revestimiento NANO PROTECT™ para una protección extra contra la corrosión
- Protección antitaladro y antiextracción
- El cilindro se puede cambiar para adaptarse a la instalación de cierre existente
- 0: Posibilidad de alojar todos los cilindros ovalados habituales en el mercado
- EPZ: Posibilidad de alojar todos los medios cilindros de perfil europeo habituales en el mercado
- fig. 8: Posibilidad de alojar todos los cilindros de la serie 83 de ABUS

Tipos de cierre	Llave
Peso	627g
Color	Plata
Nivel de seguridad hogar	10

DISKUS ® 24IB/60 24IB/50

DISKUS ORIGINAL DE ABUS 100% ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo, interior y arco fabricado en acero inoxidable para una resistencia a la corrosión extrema
- Tapa para cubrir el cilindro y protegerlo de la suciedad y la humedad (sólo a 60 y 70 mm)
- Cilindro niquelado para reforzar la resistencia a la corrosión
- Diseño original Diskus®: 360° de protección
- Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
- Cilindro de pitones de precisión anti-ganzúa
- Llave retenida: Sólo se podrá cerrar con la llave (la llave se queda en el candado hasta que éste haya sido cerrado)
- Fabricado en Alemania
- WY: la versión con tarjeta de seguridad protege las copias de llaves indeseadas

41/50

CANDADO DE ACERO LAMINADO CON REVESTIMIENTO ETERNA™

CARACTERÍSTICAS

- Acero laminado, con recubrimiento ETERNA™ en cada lámina para una extrema protección contra la corrosión
- ETERNA™: Revestimiento exento de cadmio (un metal pesado tóxico)
- Remaches robustos embutidos
- Soporte endurecido, doble bloqueo, de 40 mm fabricado en aleación especial
- Cilindro de precisión de 5 pitones con protección anti taladro y anti-palanca
- Bloqueo automático: bloqueo sin llave presionando hacia abajo el soporte
- Made in Germany

Tipos de cierre	Llave
Peso	363g
Color	Azul
Nivel de seguridad hogar	7

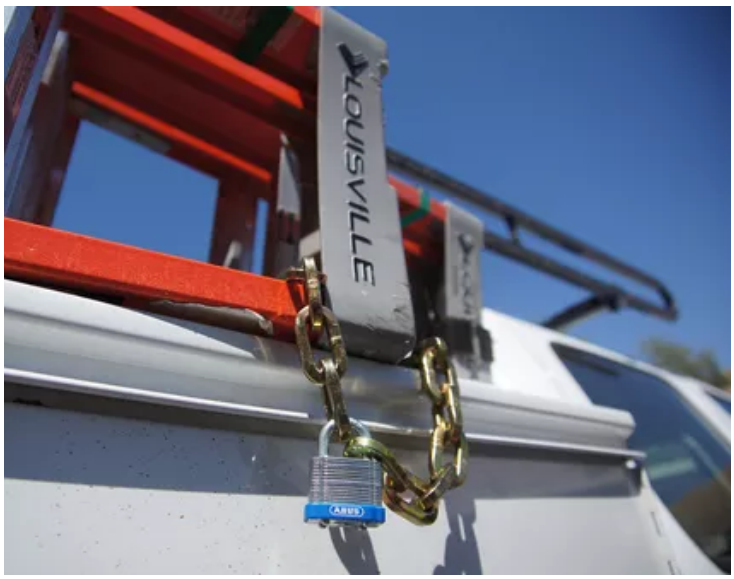

CANDADOS TITALIUM™

FUERTE, LIVIANO E INNOVADOR

Grillete con recubrimiento NANO PROTECT™ para una resistencia adicional a la corrosión.

El cuerpo del candado TITALIUM™ es muy ligero, pero tan resistente como los candados tradicionales de latón.

Innovación mundial, aleación especial de aluminio desarrollada por ABUS.

Con aproximadamente un 30 % menos de peso en comparación con los candados tradicionales de latón, pero con el mismo nivel de seguridad, la serie de candados TITALIUM™ representa una revolución en el mercado de los candados.

El material TITALIUM™ es una aleación especial de aluminio que, al igual que en la industria aeronáutica, combina dos cualidades fundamentales: máxima resistencia y bajo peso.

80TI/ 40 | 80TI/50 TITALIUM™

EL ABSLOUTO EN FUERZA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Gran cuerpo del candado de aleación especial de aluminio TITALIUM™ alta seguridad con peso ligero
- Arco de acero endurecido especial con recubrimiento de NANO PROTECT™
- Cilindro de precisión de 6 pitones con perfil de la llave paracéntrico
- Doble enganche
- Rotor de cilindro cromado
- Llave ABUS con fotma de tulipa

64TI/20

LIGERO Y AÚN ROBUSTO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del candado de aluminio especial TITALIUM™ macizo
- Arco de acero endurecido con revestimiento NANO PROTECT™ para una alta protección contra la corrosión
- 64TI/50HB60-150: Arco extraíble y ajustable en tamaño de 60 mm a 150 mm
- Perfil de llave paracéntrico para una mayor protección antimanipulación
- Bloqueo doble de arco
- Núcleo del cilindro cromado para una protección anticorrosión adicional
- Cabezal de la llave con forma de tulipán

Referencia	Peso	Color	Nivel seguridad
64TI/20	21g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MÁX
64TI/30	53g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MÁX
64TI/40	87g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MÁX
64TI/50	159g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MÁX
64TI/60	236g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MÁX

64TI 40HB

LIGERO Y AÚN ROBUSTO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del candado de aluminio especial TITALIUM™ macizo
- Arco de acero endurecido con revestimiento NANO PROTECT™ para una alta protección contra la corrosión
- 64TI/50HB60-150: Arco extraíble y ajustable en tamaño de 60 mm a 150 mm
- Perfil de llave paracéntrico para una mayor protección antimanipulación
- Bloqueo doble de arco
- Núcleo del cilindro cromado para una protección anticorrosión adicional
- Cabezal de la llave con forma de tulipán

92 MONOBLOC

CANDADO MONOBLOC CON RECUBRIMIENTO DE ACERO

92/65

Nivel de seguridad 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MÁX

92/80

Nivel de seguridad 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MÁX

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón macizo con carcasa de acero
- El arco está fabricado en acero especial endurecido
- Resistente a la extración y el taladro
- Cilindro de pitones de precisión
- Incluye 2 llaves

92/65

Tipos de cierre	Llave
Peso	585g
Color	Plata
Nivel de seguridad hogar	7

92/65

Tipos de cierre	Llave
Peso	812g
Color	Plata
Nivel de seguridad hogar	8

82

CANDADO MONOBLOC CON RECUBRIMIENTO DE ACERO

82/63 **82/70** **82/90**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del candado de latón macizo
- Arco de acero endurecido
- Un pitón de acero endurecido protege el lado estrecho del cuerpo contra corte con sierra
- Auto-cierre: Cierre del candado mediante presión del arco
- Cilindro de pitones de precisión
- Componentes interiores fabricados con materiales inoxi□dables
- Incluye 2 llaves

82/63

Tipos de cierre	Llave
Peso	318g
Color	Latón
Nivel de seguridad hogar	6

82/70

Tipos de cierre	Llave
Peso	417g
Color	Latón
Nivel de seguridad hogar	6

75

CANDADO MONOBLOC CON RECUBRIMIENTO DE ACERO

75/40

75/40HB63

75/30

75/50

CARACTERÍSTICAS

- El cuerpo del candado esta fabricado en latón macizo
- Arco está fabricado en acero especial endurecido
- Arco de acero endurecido con recubrimiento NANO PROTECT™
- Perfil de alta precisión reversible con hasta 150 000 combinaciones de llave diferentes
- Arco de doble enganche
- Auto-cierre: Cierre del candado mediante presión del arco
- Perfíl paracéntrico que dificulta la manipulación
- Componentes interiores fabricados con materiales inoxidables

Referencia	Peso	Color	Nivel seguridad
75/30	107g	Latón	
75/40	160g	Latón	
75/50	286g	Latón	
75/ 40 HB63	178g	Latón	

75IB MARINE

CANDADO MONOBLOC CON RECUBRIMIENTO DE ACERO

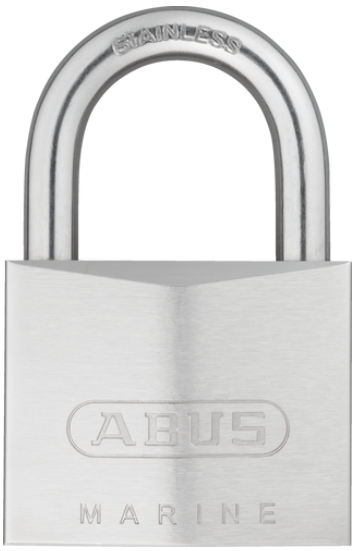

75IB/30

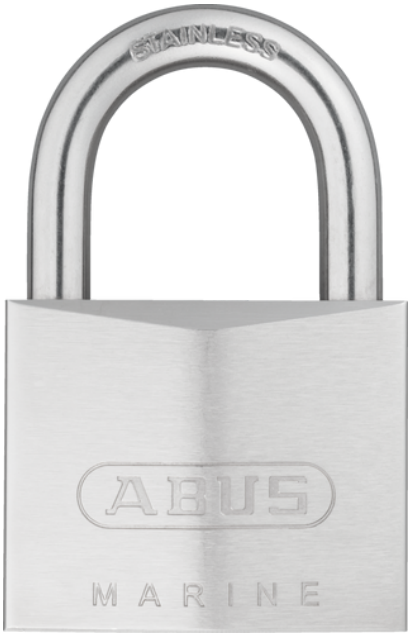

75IB/40

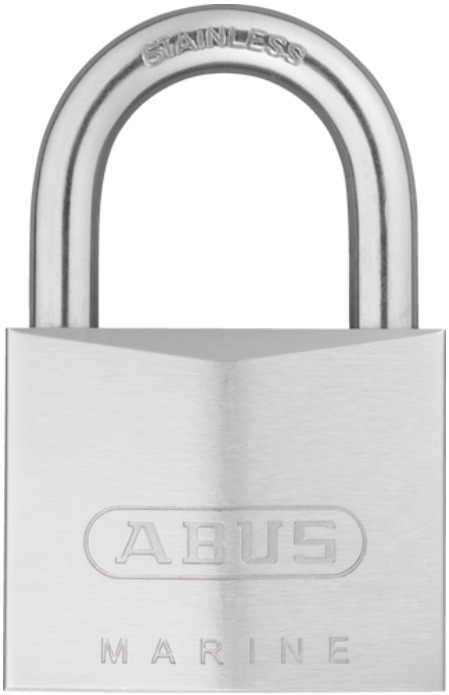

75IB/50

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón cromad
- Arco de acero
- Perfil de alta precisión reversible con hasta 150 000 combinaciónes de llave diferentes
- 75IB/40 + 75IB/50: Cierre obligatorio
- 75IB/30: Bloqueo automático

Referencia	Peso	Color	Nivel seguridad
75/30	110g	Latón	
75/40	179g	Latón	
75/50	288g	Latón	

65

CANDADO DE LATÓN MACIZO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del candado de latón macizo
- Arco fabricado en acero endurecido con recubrimiento NANO PROTECT™
- Componentes interiores fabricados con materiales inoxidables
- Cilindro de pitones de precisión
- Diferentes medidas de arco disponibles (HB)
- CS: Arco protegido para una mayor resistencia a la cizalla y al apalancamiento

Referencia	Peso	Color	Nivel seguridad
65/30	92g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MÁX.
65/40	160g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MÁX.
65/50	293g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MÁX.
65/60	433	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MÁX.

55

CANDADO DE LATÓN MACIZO

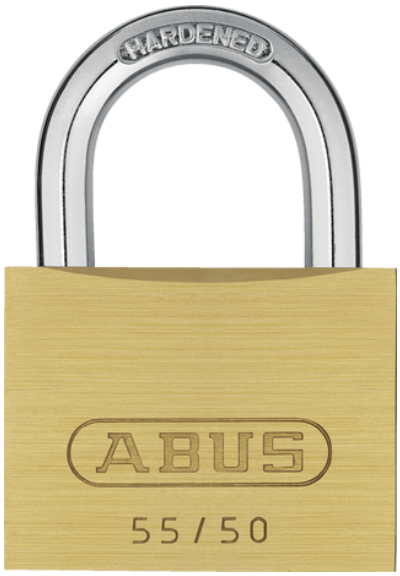

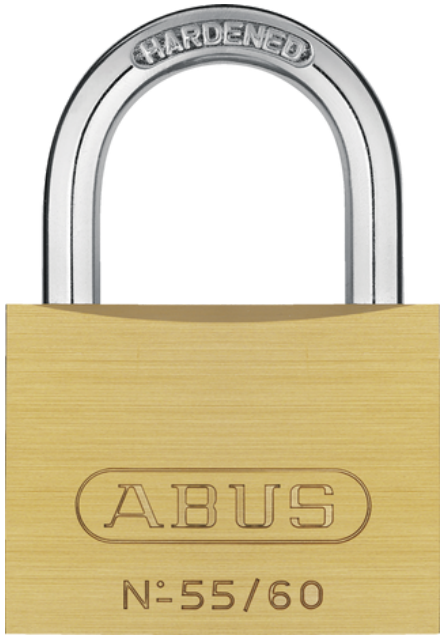

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo construido en sólido latón
- Componentes interiores construidos en materiales resistentes a la corrosión
- Arco endurecido
- Cilindro de pins de precisión
- Bloqueo automático: bloqueo sin llave presionando hacia abajo el soporte

Referencia	Peso	Color	Nivel seguridad
55/40	144g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MÁX.
55/50	216g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MÁX.
55/60	327g	Latón	Nivel de seguridad 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MÁX.

83WP/53

CANDADO PERFECTO PARA USOS EXTERNOS

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento de NANO PROTECT™ para una gran resistencia a la corrosión
- Cilindro de gran precisión de pitones con apertura de pitones patentada
- RK: Se puede extraer el cilindro y modificar el cierre para la llave existente
- Z-bar“ patentado con función 2 en 1: convierte el sistema de llave retenida en no retenida y viceversa en unos segundos“
- Tapa duradera de protección contra la intemperie con sistema de drenaje
- 83WP/53: Arco fácil de combiar: el arco se puede cambiar en unos segundos

Tipos de cierre	Llave
Peso	371g
Color	Negro
Nivel de seguridad hogar	8

83WP/53 | 83WIB/53

CANDADO PERFECTO PARA USOS EXTERNOS

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Arco de acero inoxidable
- Z-bar“ patentado con función 2 en 1: convierte el sistema de llave retenida en no retenida y viceversa en unos segundos“
- Tapa duradera de protección contra la intemperie con sistema de drenaje
- Cambio fácil del arco: el arco se puede cambiar en pocos segundos
- RK: Se puede extraer el cilindro y modificar el cierre para la llave existente

Tipos de cierre	Llave
Peso	345g
Color	Negro
Nivel de seguridad hogar	8

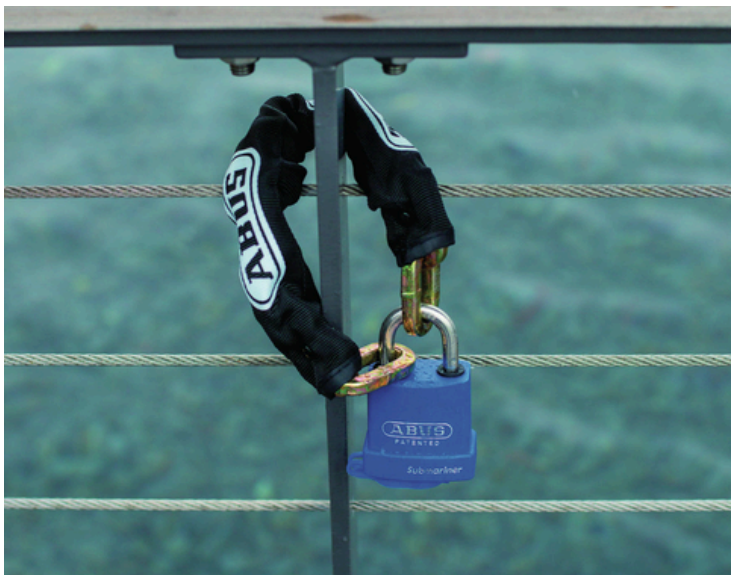

70/45

CANDADO PERFECTO PARA USOS EXTERNOS

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón macizo
- Cilindro de pitones de precisión
- Cuerpo del candado sellado por recubrimiento para protección contra el agua y suciedad con canales de drenaje
- Envoltura de vinilo para absorción de golpes
- Candado con doble enganche
- Cilindro de pitones de precisión
- Perfil para-céntrico par evitar la manipulación
- Arco de acero endurecido y forrado en vinilo
- Bloqueo automático: bloqueo sin llave presionando hacia abajo el soporte

Tipos de cierre	Llave
Peso	239g
Color	Negro
Nivel de seguridad hogar	8

72/40

CANDADOS DE ALUMINIO ANODIZADO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio anodizado de colores, anticorrosivo
- Arco de acero endurecido con recubrimiento especial NANO PROTECT™
- Cilindro de precisión de 6 pitones, se puede recombinar para igualar a otras llaves
- Candado con doble enganche
- Auto-cierre: Cierre del candado mediante presión del arco
- Cuerpo del candado de aluminio en color - protección anticorrosión
- IB: Arco fabricado en acero inoxidable

Tipos de cierre	Llave
Peso	132g
Color	rojo
Nivel de seguridad hogar	6

T65AL/40

ESTE ES MYLOCK

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del candado de aluminio
- Arco de acero endurecido con recubrimiento NANO PROTECT™
- Candado con cierre de doble enganche
- Posibilidad de personalizar con un rotulador permanente
- Bloqueo automático: se puede bloquear sin la llave presionando hacia abajo el arco
- Perfil de llave para-céntrico para una mayor protección anti-manipulación
- Cilindro de pitones de precisión

Tipos de cierre	Llave
Peso	102g
Color	Azul
Nivel de seguridad hogar	5

180IB

LA CERRADURA PARA TODO TIPO DE CLIMA CON CÓDIGO REINICIABLE

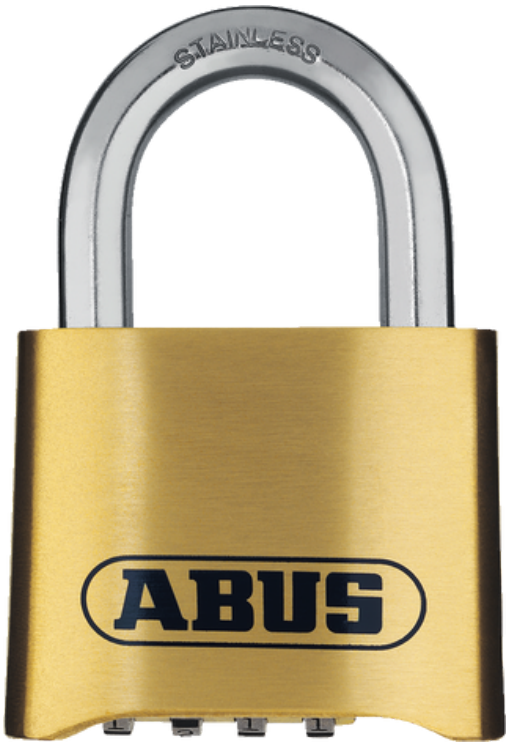

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero inoxidable
- Código re-programable de 4 dígitos
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Mecanismo de cierre de precisión con protección especial contra manipulaciones

Tipos de cierre	Llave
Peso	308g
Color	Latón
Nivel de seguridad hogar	5

158/ 40 | 158/50

CANDADO DE COMBINACIÓN CON CÓDIGO REINICIABLE

CARACTERÍSTICAS

- Robusto cuerpo de aleación de cinc en fundición de colada por inyección
- Arco de acero endurecido
- Candado con cierre de doble enganche
- 158/40: Código re-programable de 3 dígitos
- 158/50: Código re-programable de 4 dígitos
- 158/65: Código re-programable de 5 dígitos
- CS: la protección de planchado dificulta el acceso por medio de una herramienta de corte

Referencia	Peso	Color	Nivel seguridad
158/40	200g	Gris	Nivel de seguridad 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MÁX.
158/50	307g	Gris	Nivel de seguridad 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MÁX.

78/50

CERRADURA DE COMBINACIÓN CON MECANISMO DE BLOQUEO DE DIAL

CARACTERÍSTICAS

- Arco fabricado de acero endurecido
- 78KC: Control de llave - el cilindro de pitones tiene una función de llave maestra, ideal para colegios
- Gran protección contra manipulaciones
- Recubrimiento KTL para una buena protección contra la corrosión

Tipos de cierre	Combinación de números
Peso	154g
Color	Negro-plata
Nivel de seguridad hogar	3

155

CERRADURA DE COMBINACIÓN CON CÓDIGO REINICIABLE

CARACTERÍSTICAS

- Arco de acero endurecido
- 155/20 y 155/30: Código re-programable de 3 dígitos
- 155/40: Código re-programable de 4 dígitos

Referencia	Peso	Color	Nivel seguridad
155/20	40g	Negro plata	Nivel de seguridad 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MÁX
155/30	70g	Negro plata	Nivel de seguridad 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MÁX
155/40	145g	Negro plata	Nivel de seguridad 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MÁX

147TSA

CANDADO ACEPTADO POR LA TSA PARA LA ENTRADA A EE. UU.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del candado de plástico
- Diámetro del arco 3 mm
- Código re-programable de 3 dígitos
- Indicador rojo en el arco que nos avisa si el candado ha sido abierto en la aduana
- Para resetear el indicador y bajarlo de nuevo hay que abrir el candado y girar el arco 360°

Tipos de cierre	Combinación números
Peso	28g
Color	Negro
Nivel de seguridad hogar	2

KEYGARAGE 787

KEYGARAGE 797

KEYGARAGE

KEYGARAGE TM 787

GARAJE DE LLAVES PARA MONTAJE EN PARED

CARACTERÍSTICAS

- Solida carcasa de metal
- Cubierta de bloqueo manufacturada en fundición de zinc
- Codigo individual ajustable de 4 dígitos
- Cubierta protectora con mecanismo deslizante
- Fijación en pared con uniones roscadas
- Admite hasta 14 tarjetas o llaves de 20
- Medidas exteriores de la carcasa: 84 x 119 x 42
- Gancho extraíble para llaves para un mayor confort al guardar las llaves

Capacidad máxima Tarjetas	14
Peso	698g
Número de llaves	20
Color	Negro-Plata

KEYGARAGE TM 797

ALMACENAMIENTO SEGURO DE LLAVES

CARACTERÍSTICAS

- Solida carcasa de metal
- Cubierta de bloqueo manufacturada en fundición de zinc
- Codigo individual reprogramable de 4 dígitos
- Cubierta protectora con mecanismo deslizante
- Para fijación con arco, p. ej., al pomo de la puerta
- Admite hasta 14 tarjetas o llaves de 20
- Medidas exteriores de la carcasa: 84 x 119 x 44
- Carcasa y grillete recubiertos de plástico (protege la puerta de rozaduras)

Capacidad máxima Tarjetas	14
Peso	698g
Número de llaves	20
Color	Negro-Plata

TOUCH™ 57/ 45 | 57/50

ALMACENAMIENTO SEGURO DE LLAVES

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del candado de zinc fundido a presión recubierto
- Arco reforzado Nano Protect™
- Pila CR2
- Sensor de huellas de alta sensibilidad
- Posibilidad de guardar hasta 20 huellas dactilares
- Bloqueo esférico doble
- Bloqueo automático
- Arco con muelle para apertura automática
- Certificación IPIP66 & IP68
-

ABUS

CADENA 8KS

CADENA

CARACTERÍSTICAS

- Cadena de seguridad de acero templado especial
- Máxima seguridad contra todo tipo de ataques
- La funda de tela evita daños en la pintura y el cromo
- Cadenas versátiles: longitudes personalizadas disponibles

CADENA 6KS

CADENA

CARACTERÍSTICAS

- Cadena de seguridad de acero templado especial
- Máxima seguridad contra todo tipo de ataques
- La funda de tela evita daños en la pintura y el cromo
- Cadenas versátiles: longitudes personalizadas disponibles

ABUS
TITALIUM

DI41 DISKUS INTEGRAL

CERROJO MULTIFUNCIONAL PARA PUERTAS AL RAS

CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo universal con candado Diskus® integrado (70 mm) para puertas y portones
- Fácil de manejar con una mano gracias al práctico acceso frontal al cilindro
- Cilindro a prueba de salpicaduras
- Una tapa sólida de metal protege completamente de ataques contra el candado integrado
- Candado Diskus® intercambiable
- Incluye accesorios de fijación y candado Diskus®
- Protegidos contra la corrosión

140/120

CERROJO MULTIFUNCIONAL PARA PUERTAS AL RAS

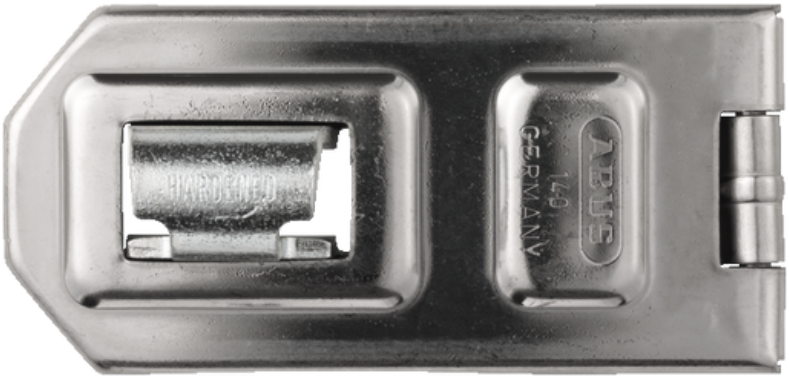

CARACTERÍSTICAS

- Portacandados y eje de bisagra de acero inoxidable
- Construcción robusta
- Articulaciones protegidas contra ataques vandálicos
- Argolla endurecida
- Ideal para usar con candado, preferiblemente Diskus®
- Tornillos escondidos

100/80

CERROJO

CARACTERÍSTICAS

- Tratado contra la corrosión
- Argolla endurecida a partir del tamaño 80mm
- Eje de articulación protegido contra el arranque
- Tornillos de fijación ocultos

Peso	63g
Color	Plata
Nivel de seguridad hogar	4

300/100

CERROJO

CARACTERÍSTICAS

- Tratado contra la corrosión
- Pestillo deslizante endurecido
- Tornillos escondidos

Peso	180g
Color	Plata
Nivel de seguridad hogar	6

DANGER
LOCKED OUT
DO NOT REMOVE
ABUS

PROTEJE LA VIDA DE TUS EMPLEADOS

¡CREA UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO!

Con un sistema completo de bloqueo y etiquetado (lockout/tagout), puedes asegurarte de que tus empleados puedan realizar trabajos de mantenimiento sin preocuparse por su seguridad o temer por sus vidas. Esto proporciona una seguridad adicional, que no solo ayuda a prevenir accidentes causados por el arranque inesperado de maquinaria y equipos, sino que también fomenta que los empleados manejen los riesgos de manera consciente y segura, optimizando los procesos internos.

Además de una configuración específica de bloqueo y etiquetado, la elección de sistemas y dispositivos de bloqueo adecuados determina el nivel de seguridad para tus empleados. ABUS ofrece una amplia gama de candados y dispositivos de bloqueo que cumplen con los requisitos de bloqueo y etiquetado, brindándote a ti y a tus empleados la tranquilidad de estar seguros.

76/40

CANDADO DE ALUMINIO PORTECCION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y arco aislados
- Núcleo de aluminio macizo: ligero y duradero
- Cilindro de precisión de 8 pernos para el elevadísimo número de 200.000 dentados de llave diferentes
- Llave grande y extremadamente resistente a la rotura con cortes en forma de V que garantiza una gran precisión
- Bloqueo automático para mayor comodidad de uso
- 9 opciones de arco diferentes
- Una llave de acuerdo con el principio de lockout: un trabajador, un candado, una llave
- Retención de llave: el candado retiene la llave hasta que se cierra

Tipos de cierre	Llave
Peso	126g
Color	Rojo
Nivel de seguridad hogar	8

74/40

CANDADO DE ALUMINIO LIGERO PARA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y arco aislados
- Núcleo de aluminio macizo: ligero y duradero
- Cilindro de precisión de 8 pernos para el elevadísimo número de 200.000 dentados de llave diferentes
- Llave grande y extremadamente resistente a la rotura con cortes en forma de V que garantiza una gran precisión
- Bloqueo automático para mayor comodidad de uso
- 9 opciones de arco diferentes
- Una llave de acuerdo con el principio de lockout: un trabajador, un candado, una llave
- Retención de llave: el candado retiene la llave hasta que se cierra

Tipos de cierre	Llave
Peso	100g
Color	Rojo
Nivel de seguridad hogar	6

E203

BLOQUEO UNIVERSAL PARA DISYUNTORES

CARACTERÍSTICAS

- Materiales de alta calidad, duraderos, resistentes, no conductores
- Uso sencillo con mecanismo atornillable para una fijación segura (sin herramientas)
- Se puede utilizar de forma universal en disyuntores convencionales

E222

BLOQUEO DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS

- Materiales de alta calidad: duraderos, resistentes y no conductores.
- Fácil de usar con un mecanismo de tornillo para un montaje seguro (sin necesidad de herramientas).
- Para hasta dos candados con un diámetro de arco de hasta 7 mm.
- Asegura interruptores automáticos multipolares para mantenimiento.
- Permite la colocación de hasta dos candados.

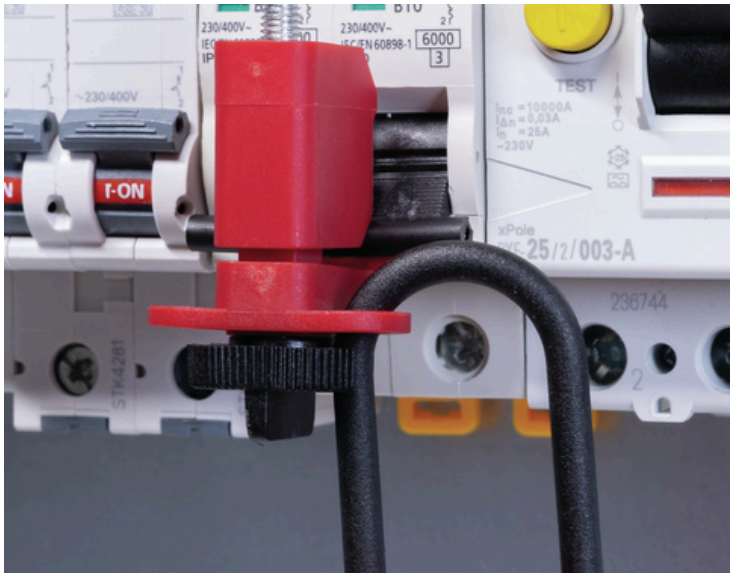

E211 / E212

BLOQUEO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS INDIVIDUALES

CARACTERÍSTICAS

- Materiales de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Fácil aplicación con mecanismo atornillable para una fijación segura
- Uso universal en fusibles estándar de un solo polo
- Con adaptador para fusibles planos

E218

DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA FUSIBLES DE ROSCA

CARACTERÍSTICAS

- Con diámetro de rosca graduado para roscas E14 y E18
- Se adjunta una llave especial amarilla para ajustar y retirar el dispositivo de bloqueo
- Se pueden asegurar en serie varias bases roscadas gracias al alojamiento flexible con la ayuda de un cable o un candado de cable

E245

DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA DISYUNTORES PARA MOTOR

CARACTERÍSTICAS

- El E245 se coloca en el disyuntor para motor, se fija mediante un mecanismo de cierre y se asegura con un candado
- Para todos los disyuntores para motor con una altura frontal de 45 mm

V423

BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE BOLA

CARACTERÍSTICAS

- De acero con recubrimiento de polvo, estable y seguro
- Dos tamaños para casi todas las válvulas de bola
- Muchos agujeros para posicionar con precisión el candado y lograr una mayor estabilidad
- Especialmente adecuado para tuberías de difícil acceso

V442

BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE BOLA

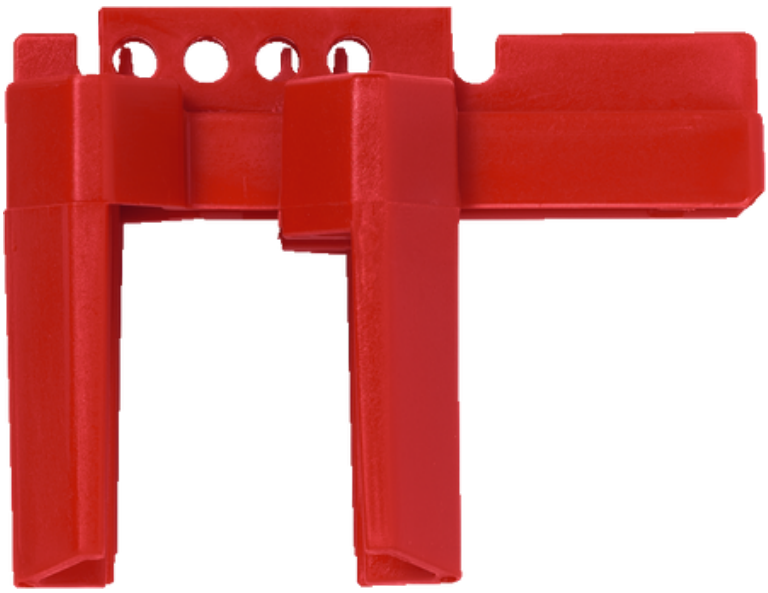

CARACTERÍSTICAS

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Dos tamaños: mangos para válvulas de bola de 1/2" a 8"
- Agujeros de ajuste fino para candados con el fin de lograr un cierre hermético de la válvula

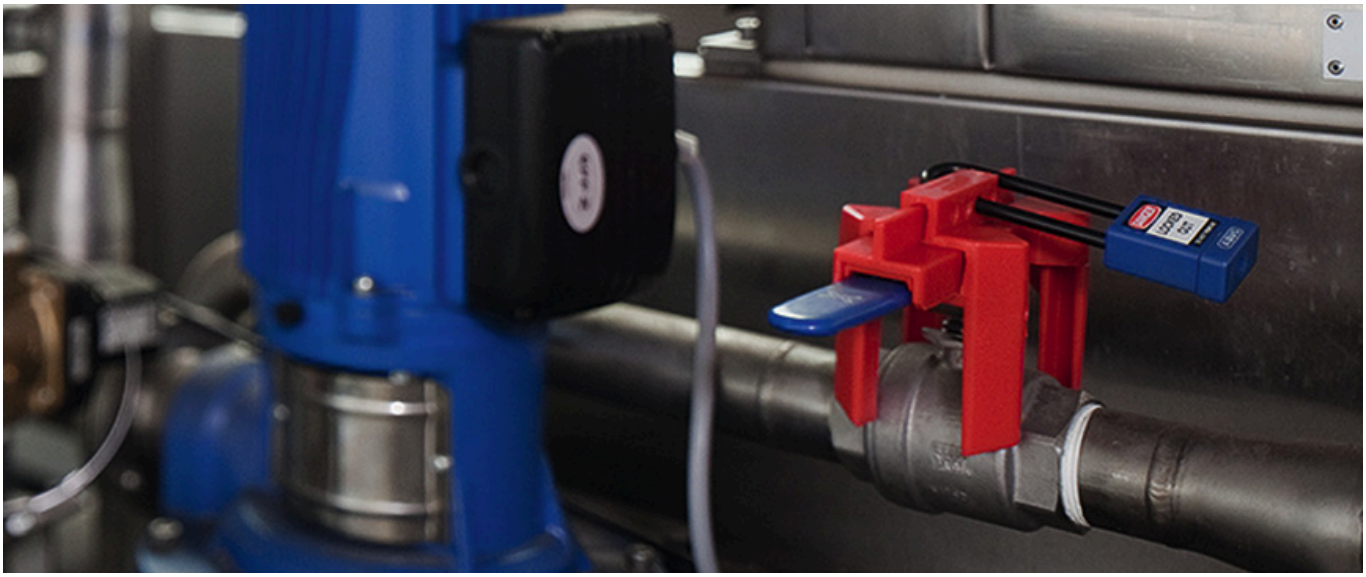

V500

BLOQUEO UNIVERSAL PARA VÁLVULAS

CARACTERÍSTICAS

- Sólida carcasa de metal de gran volumen
- Empuñadura de giro ergonómica para un ajuste rápido
- Amplio margen de ajuste
- Superficies de fijación metálicas y engomadas para un agarre óptimo a distintas superficies
- Un punto de montaje para enhebrar un bloqueo de cuerda o cable
- Con mensaje de advertencia integrado “Danger - Locked out»
- Protección de válvulas frente a una reconexión accidental durante el mantenimiento
- Bloquear palancas de válvulas de bola mediante la colocación de un cable de bloqueo adicional
- Protección de la posición de apagado mediante la unión a un punto de fijación
- Para todos los tamaños y formas de empuñaduras de válvulas de bola gracias a su zona de ajuste amplia y regulable

V303

BLOQUEO PARA VÁLVULAS

CARACTERÍSTICAS

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 25 mm hasta 330 mm
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm
- Punto de entalladura único para válvulas rotativas manuales con husillo
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

V165

BLOQUEO PARA VÁLVULAS DE PASO

CARACTERÍSTICAS

- Piezas de plástico conectables
- Protección de válvulas frente a una reconexión accidental durante el mantenimiento
- Bloqueo de válvulas de paso
- Aseguramiento del volante mediante cierre
- Para volantes de hasta 165 mm de diámetro
- Con opción de ajuste en varios niveles

P110

ASEGURAR ENCHUFES CONTRA LA CONEXIÓN NO AUTORIZADA

CARACTERÍSTICAS

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Dos tamaños: para enchufes comerciales estándar de 110/220 V hasta enchufes de alto voltaje de 550 V
- Pasador de cable a ambos lados para asegurar las conexiones del enchufe
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas
- Para un máximo de cuatro candados con grilletes de hasta 9 mm de diámetro

P606

BLOQUEO DE CILINDRO DE GAS

CARACTERÍSTICAS

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Letrero de advertencia autoadhesivo
- Para un candado con grillete de un diámetro de hasta 9 mm

P604

BLOQUEO DE CONECCIÓN PARA AIRE COMPRIMIDO

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable: robusto, duradero y resistente
- Siete alojamientos con diferentes diámetros de entre 7,5 y 20 mm
- Autoexplicativo: intuitivo y fácil de usar
- Con advertencia LOTO en relieve por ambos lados
- Para hasta dos candados con arco de hasta 8 mm de grosor

P616 | P625

PANEL DE CONTROL DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en poliéster ligero y robusto
- Con cierre gracias a la cinta de tracción
- Cinta de tracción con cinco ojales metálicos contrapuestos para un cierre flexible

C506

SAFEFLEX TM CABLE UNIVERSAL DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura
- Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

C556

CABLE ESTANDAR DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

H702

PINZA DE ACERO DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

H720

PINZA DE PLASTICO DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS

- Nylon de alta calidad: Resistente, ligero, dieléctrico
- Para un máximo de seis candados

H773

PINZA DE BLOQUEO DIELECTRICA

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para aplicaciones de bloqueo en las que es necesario conectar más de un candado de seguridad a un punto de aislamiento.
- Multiplicador de candados de acero para hasta 4 candados.
- Plástico, color amarillo.
- No conductor.
- Adecuado para candados con un diámetro máximo de arco de 7 mm.
- Para ser utilizado a temperaturas entre -30°C – 100°C.

E360

BLOQUEO DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Para asegurar los interruptores de parada de emergencia durante el mantenimiento
- El bloqueo se coloca en una base alrededor del interruptor, lo que impide la reactivación
- Para un candado o un multiplicador
- Para su uso, es necesario fijar una base (incluida en el volumen de entrega)
- Para interruptores de parada de emergencia de hasta 50 mm de diámetro y 40 mm de altura
- También se puede utilizar con pulsadores

SAFETY REDBOX

BLOQUEO DE MAQUINARIA GRANDE O PLANTAS CON MUCHOS PUNTOS DE ACCESO DIFERENTES

CARACTERÍSTICAS

- Peso reducido y una elevada estabilidad
- Ergonómica, ahorra de espacio y cuenta con un mango plegable
- Iluminación mejorada desde todos los lados para una mejor visualización
- Mecanismo de cierre de la tapa innovador y seguro
- Montaje en pared patentado, también para útil para almacenar los candados

PERMIT REDBOX TM

PERMIT-TO-WORK

CARACTERÍSTICAS

- aja estable fabricada en de chapa de acero recubierta
- Parte frontal grande y con cierre para el alojamiento de certificados de permiso de trabajo (formato A4)
- Con 20 alojamientos para candados personales más 3 adicionales para personas autorizadas
- Mayor espacio de almacenamiento con ganchos para hasta 24 candados de máquinas
- Con asa de transporte
- Con soporte de pared adjunto para el uso fijo de la caja
- Interior con pomo de activación rápida para la fijación opcional de la caja al soporte de pared
- Completo con orificios para una mejor incidencia de la luz y visión
- Lateral con ranura de introducción para llave, incl. llavero

T100/T150

PERMIT-TO-WORK

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en papel sintético muy resistente de polipropileno
- Con campos de rotulación en la parte trasera
- Disponible en cinco idiomas diferentes
- Caja recurrible con orificio de 9 mm para ganchos (dimensiones: 144 x 33 x 29 mm)
- Según la directriz de marcado ASR A1.3, punto 3.3. y punto 5/5.1, párrafo 6, 8, 9 DIN EN ISO 7010

SL BAGS

BOLSAS DE LOTO

CARACTERÍSTICAS

- Bolsas disponibles en dos tamaños
- Material ligero (poliéster)
- Muy flexibles, hidrófugas y resistentes al calor y a la suciedad gracias al revestimiento de poliuretano
- Cierre con cremallera doble
- Trabilla en la parte trasera

S101 |S103

ESTACIÓN DE BLOQUEO

IMAGEN ILUSTRATIVA, LA ESTACIÓN Y LOS PRODUCTOS SE VENDEN POR SEPARADO

CARACTERÍSTICAS

- La estación está hecha de plástico diseñado de una sola pieza, duradero
- Para almacenar candados, aldabas y etiquetas
- Con protector frontal transparente
- Puede utilizarse para colocar hebillas y bridas
- Se puede cerrar con llave
- Viene sin contenido

Security Tech Germany

ABUS | Centroamérica y Caribe
abuscentroamerica.com

San Francisco, Heredia
Costa Rica
info@abuscentroamerica.com
+506 7020 9007